

# 玉数表示とPOPの 新しい形

# 新台 合体すれば 世界が広がる

Pantheon

4円  
パチンコ

持メダル  
持玉  
獲得

00000

one

枚玉

ミドルタイプ  
CRパニテオン  
大当り確率: 1/320  
確変継続率: 65%

製品写真 (460×252mm原寸)



その日その時に合わせて  
様々なアピールを!!

POP 例 (表示部分 400×150mm)




レート、スペック説明などを表示。  
手軽に交換できるから  
台入替の際もスムーズに!

サブ POP 例 (69×55mm)



## ボーナス確定ランプ機能

ボーナスが確定するとPOPを光らせてお知らせします。※一列その他のPOPは消灯

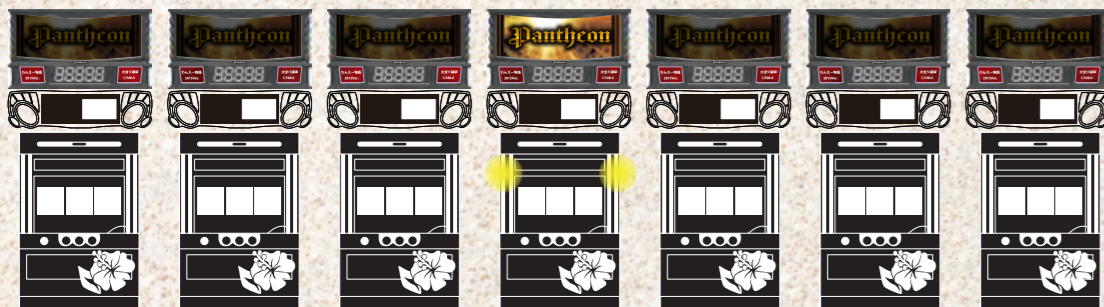

## ランプ表示で出玉感を演出

各台計数機に対応した玉数やメダル数を箱数に換算し、ランプ表示で出玉感を演出します。



## 取付パターン

ホールのスタイルによって様々な取付が可能です。

### ■ 幕板取付けタイプ



下部 上部

### ■ 島上取付けタイプ



0mm-5mmから  
選択可能  
※25mm-50mmは  
別パーツを用意して  
ください


0mm-25mm-  
50mmから  
選択可能。

## セグメント表示例

持ちメダル数	持メ	35802	*
持ち玉数	持玉	22479	玉
獲得玉数	獲得	10350	玉
台番		286	

## ALLS仕様(呼び出しランプ運動タイプ) ※今冬発売予定

呼び出しランプと  
連動して、CALLや  
Errorなどの表示を  
行います。

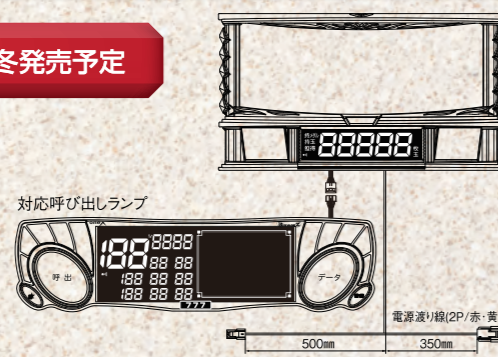

対応呼び出しランプ

電源入り線(2P/赤・黄)

500mm 350mm

## 仕様


製品名: パンテオン  
型式: PNT-1(スタンダード仕様バチンコ機用)  
PNT-1S(スタンダード仕様スロット機用)  
PNT-2(ALLS仕様)  
電源電圧: AC24V(50/60Hz共用)  
通常消費電力: スタンダード仕様26VA  
ALLS仕様27VA  
最大消費電力: スタンダード仕様32VA  
ALLS仕様33VA  
使用温度: 0~40℃  
外形寸法: タテ252mm×ヨコ460mm×厚さ178mm  
取付ピッチ: 幕板取付けタイプ(下部) 200mm  
幕板取付けタイプ(上部) 301.5mm/166.5mm  
島上取付けタイプ 268.5mm/133.5mm  
製品重量: 1480g  
表示部・POP部: LED

## オプション一覧表

品番	品名
F154	電源渡り延長線
F161	丸端子渡り延長線
F833	通信延長線
F835	終端ユニットセット
F863	ロック付呼出ランプ側ALLSハーネス
F920	光センサー
F923	表示用中継ハーネス
F936	汎用入力5ハーネス
F937	汎用入力6ハーネス
F940	汎用出力5ハーネス
RM-SU1C	設定用リモコン(標準タイプ)
LP-500C	500VAトランス
LP-1000TC	1000VAトランス

## 外形寸法図 [型式: PNT-1(S)]

単位mm

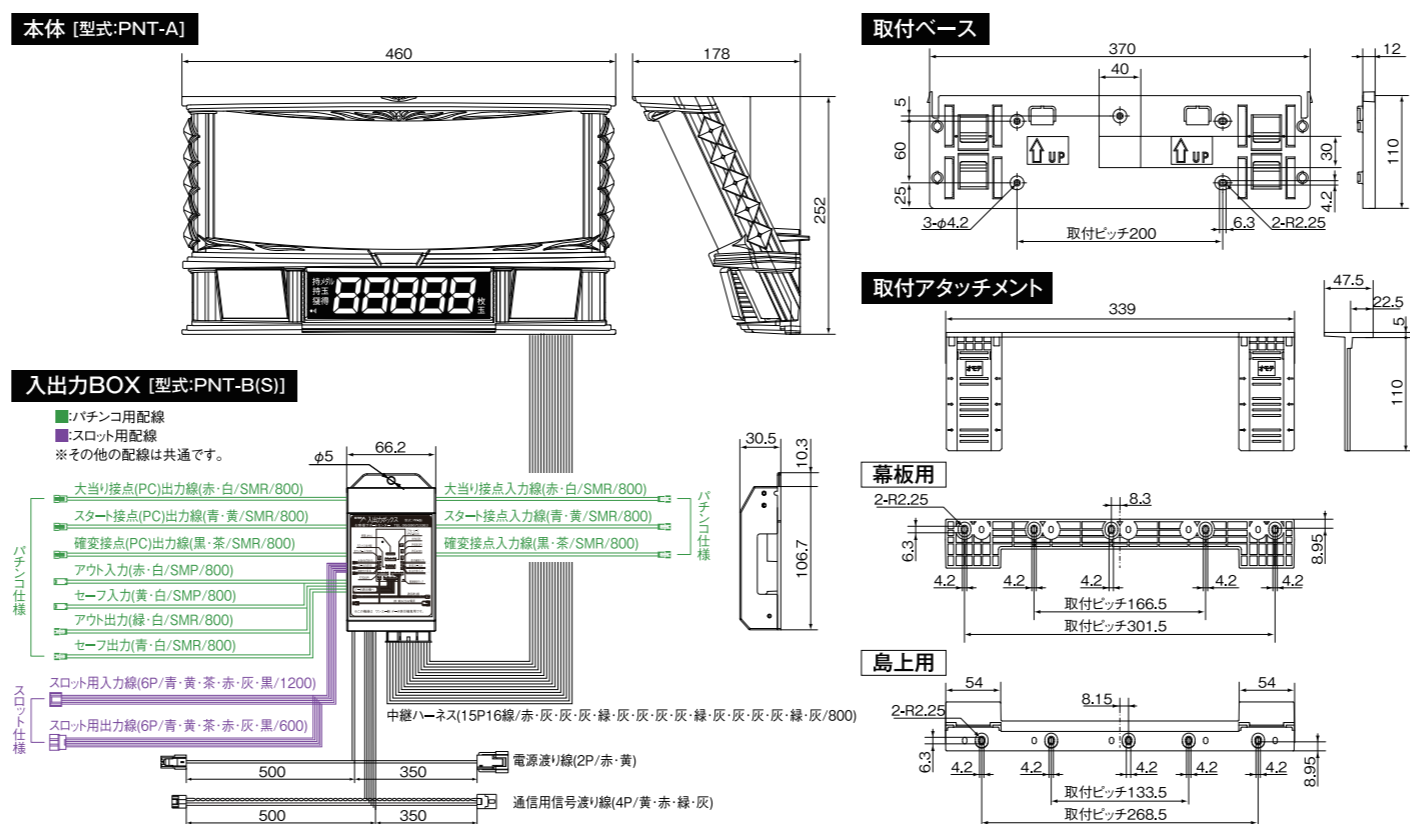

## 株式会社oneA (ワンエー)

本社 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目30-20  
TEL. 06(6962)7771 代 FAX. 06(6967)3020  
・本社工場 ・鶴見工場

仙台営業所 TEL.022(786)0277 代 FAX.022(786)2575  
東京営業所 TEL.03(3949)7155 代 FAX.03(3949)7886  
横浜営業所 TEL.045(476)2577 代 FAX.045(476)2550  
名古屋営業所 TEL.052(709)3332 代 FAX.052(709)3373  
大阪営業所 TEL.06(6967)3330 代 FAX.06(6967)7774  
福岡営業所 TEL.092(432)1011 代 FAX.092(432)1033

お客様サポートセンター TEL.06(6967)3363  
ホームページアドレス <http://www.one-a.co.jp>



ISO認証範囲:  
本社・本社工場  
鶴見工場・大阪営業所

商品のお問い合わせは

oneAの製品は全て日本国内で製造しております。

one



# Pantheon

パンテオン

## 大迫力!大圧巻! 脅威のアピール!

